

## Salto – Schließsystem

### 1. Beschlag (Standard-Türen und Notausgänge)


Den Chip gegen den Sensor (schwarze Fläche) halten und die Türklinke drücken. Die Tür kann einmal geöffnet werden.

Tür bis auf Widerruf aufschließen (gemäß Berechtigung):

Die Türklinke innen gedrückt halten und den Chip außen gegen den Sensor (schwarze Fläche) halten.

Tür abschließen:

Die Türklinke innen gedrückt halten und den Chip außen gegen den Sensor (schwarze Fläche) halten.

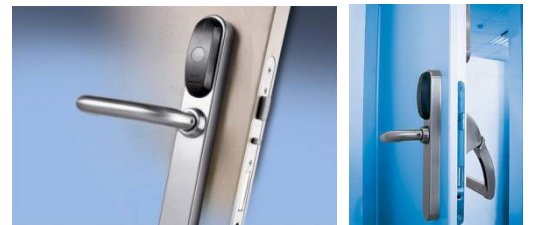

---

### 2. Wandler (elektrische Türen, Schranken, ...)

Den Chip gegen den Wandler halten, die Tür ist freigeschaltet und kann geöffnet werden. Schranken öffnen sich automatisch.

Grüne LED: Tür ist freigeschaltet

Rote LED: keine Zugangsberechtigung

Blaue LED: bitte warten, Chip wird aktualisiert



---

### 3. E-Zylinder

Funktioniert wie ein herkömmlicher Schließzylinder.

Den Chip gegen den Sensor (schwarze Fläche) halten und den Knauf drehen um aufzuschließen. Das Türschloss bleibt geöffnet.

Zum Abschließen den Chip gegen den Sensor (schwarze Fläche) halten und den Knauf in entgegengesetzter Richtung drehen.



---

### Allgemeine Bemerkungen:

- alle Tätigkeiten des Chips werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert
- der Chip ist strikt persönlich, wechselt der Inhaber (Personalwechsel, Wechsel im Vereinsvorstand, ...) ist die Gemeinde unverzüglich in Kenntnis zu setzen
- bei Verlust des Chips ist die Gemeinde unverzüglich in Kenntnis zu setzen, der Chip wird gesperrt. Für einen neuen Chip wird eine Kautionshöhe von 20 € in Rechnung gestellt

Systemverwalter: Hr. Sven AREND    Telefon: 27 800 -414    E-Mail: sven.arend@clervaux.lu

## Systeme de fermeture Salto

### 1. Poignée (portes normales et sorties de secours)

Placer la clé électronique contre le capteur (surface noire) et poussez la poignée. La porte s'ouvre une seule fois.

#### Déverrouiller une porte jusqu'à nouvel ordre (suivant autorisation):

Tenir la poignée à l'intérieur enfoncée et placer la clé électronique contre le capteur (surface noire) à l'extérieur.

#### Verrouiller une porte:

Tenir la poignée à l'intérieur enfoncée et placer la clé électronique contre le capteur (surface noire) à l'extérieur.



### 2. Lecteur mural (portes électroniques, barrières, ...)

Placer la clé électronique contre le capteur mural, la porte est déverrouillée et peut être ouverte. Les barrières s'ouvrent automatiquement.

DEL verte: la porte est déverrouillée

DEL rouge: accès non autorisé

DEL bleue: veuillez patienter, la clé électronique est actualisée



### 3. Cylindre électronique

Fonctionne de la même manière qu'un cylindre de porte conventionnel.

Placer la clé électronique contre le capteur (surface noire) et tourner le pommeau pour déverrouiller la porte. La serrure reste ouverte.

Pour verrouiller, placer la clé électronique contre le capteur (surface noire) et tourner le pommeau en sens inverse.



### Remarques générales:

- toute activité de la clé électronique est enregistrée avec date et heure
- la clé électronique est strictement personnelle, si le détenteur change (changement de personnel, changement du comité de l'association, ...) la commune doit en être avertie sans délai
- si la clé électronique se perd, la commune doit en être avertie sans délai, et la clé électronique sera désactivée. Pour toute nouvelle clé électronique, une caution au montant de 20 € est due.

Gestionnaire du système: M. Sven AREND Téléphone: 27 800 -414 E-mail: sven.arend@clervaux.lu